


# Anwendungsbereiche

Die Darstellungen sind schematisch und Beispiele! Die Produkte müssen jeweils projektbezogen auf ihre Eignung hin überprüft werden.

## Unisolierte Einstellhalle, Remise, Lager, Scheune mit Sattel- o. Pultdach

Auf Wunsch kann die Dacheindeckung zusätzlich mit HAIRCOTHERM Kondensatschutz gegen Tropfwasserbildung versehen werden! Gute Belüftung des Daches erforderlich.

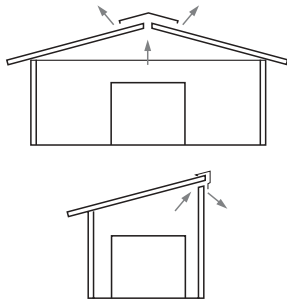


### PRODUKTE

**Dach:** AgriProfil 35/250T; AgriProfil 39/333T;  
Lüftfirst HT-AE oder Pultlüftfirst HT-AF  
**Wand:** AgriProfil 32/207 B

## Überdachter Fressplatz, Unterstand

Profilblech bis 6,0 m als Einfeldträger über Holzbalkenlage mit Aufragung bis ca. 2 m möglich! Die korrekte Befestigung ist zu beachten!




### PRODUKTE

**Dach:** FP 150/280 & FP 153/280

## Stall mit Lichtluftfirst, Reithalle etc.

Gute Belüftung durch die Fassade erforderlich z.B. mit gelochtem Trapezprofil, Rollo oder konventionell mit Holzschalung. PROMISOL reduziert die Raumtemperatur, verursacht durch die Sonneneinstrahlung. HAIRAGRI Farbbeschichtung auf der Raumseite empfohlen!




### PRODUKTE

**Dach:** AgriPanel 1001TS, AgriProfil 35/250T; AgriProfil 39/333T; **Wand:** AgriProfil 32/207B ev. als Ventilationsfassade

## Stallvariante für Rinder, Kühe, Milchvieh

Gute Belüftung durch die Fassade erforderlich z.B. mit gelochtem Trapezprofil, Rollo oder konventionell mit Holzschalung. PROMISOL reduziert die Raumtemperatur, verursacht durch die Sonneneinstrahlung. HAIRAGRI Farbbeschichtung empfohlen!

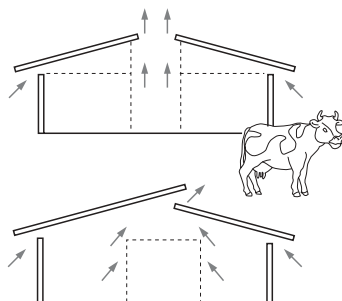


### PRODUKTE

**Dach:** AgriPanel 1001TS; AgriProfil 35/250T; AgriProfil 39/333T;  
**Wand:** AgriProfil 32/207 B ev. als Ventilationsfassade

## Geschlossene Ställe und Hallen

Räume mit konstant hoher Luftfeuchtigkeit und geringer Durchlüftung erfordern den IsoDrain Kondensatprotector, der gefangenes Kondenswasser durch ein spezielles Fasersystem kanalisiert ableitet. Spezielle Dokumentation beachten!

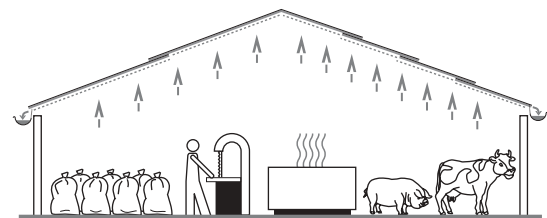


### PRODUKTE

**Dach:** AgriProfil 45/333T

## Schweine- und Geflügelhaltung, Mast- und Legebetrieb

Je nach Einsatz ist raumseitig ein erhöhter Korrosionsschutz erforderlich. Schweine + Geflügel min. Plastisol 150. Ansonsten je nach Tierhaltung: HAIRPLUS, HAIRAGRI, HAIREXCEL 60 (Abklärung erforderlich)




### PRODUKTE

**Dach:** AgriPanel 1001TH-Version /60/80/100 mm  
**Wand:** AgriPanel 1003B /60/80/100 mm

## Kühlager +5° (Früchte, Gemüse)

Raumseitig mit Hairplus 25 wenn sporadische Reinigung mit Wasser erfolgt. Bei Verwendung von chemischen Mitteln und häufiger Reinigung muss die Eignung der Beschichtung geprüft werden. Lebensmittelverträgliche Lacksysteme lieferbar!



### PRODUKTE

**Dach+Wand**  
Positiv: AgriPanel in Dicken 80 oder 100 mm oder  
Negativ: Frigotherm 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200 mm